F.I.Ç. Services

LIMITES D'UTILISATION DES MOTEURS DE VOLETS ROULANTS

MOTEUR DIAMETRE 35 mm

	hauteur < 1500 mm				de 1500 à 2500 mm				de 2500 à 3500 mm			
	diamètre du tube				diamètre du tube				diamètre du tube			
10kg	40	45	50	62	40	45	50	62	40	45	50	62
	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm
	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm
	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm
15 kg	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm
	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
	6Nm	6Nm	6Nm	10 Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	
	6Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	
20 kg	6Nm	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	
	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm		10 Nm	10 Nm		
	6Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm		10 Nm	10 Nm		
	10 Nm	10 Nm	10 Nm		10 Nm	10 Nm			10 Nm			
	10 Nm	10 Nm	10 Nm		10 Nm	10 Nm			10 Nm			
25 kg	10 Nm	10 Nm			10 Nm				10 Nm			
	10 Nm	10 Nm			10 Nm							
	10 Nm											
	10 Nm											
30 kg												

6Nm 10 Nm

MOTEUR DIAMETRE 59 mm

	hauteur < 1500 mm				de 1500 à 2500 mm				de 2500 à 3500 mm			
	diamètre du tube				diamètre du tube				diamètre du tube			
60kg	70	80	90	102	70	80	90	102	70	80	90	102
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm
80 kg	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm
100 kg	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm
120 kg	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm
	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	
	80 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	
	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm		
	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm		
140 kg	100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm		
	100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm			100 Nm			
	100 Nm	100 Nm	100 Nm		100 Nm	100 Nm			100 Nm			
	100 Nm	100 Nm			100 Nm							
	100 Nm	100 Nm			100 Nm							
160 kg	100 Nm											
	100 Nm											

80 Nm 100 Nm

F.I.Ç. Services

LIMITES D'UTILISATION DES MOTEURS DE VOLETS ROULANTS

MOTEUR DIAMETRE 45 mm

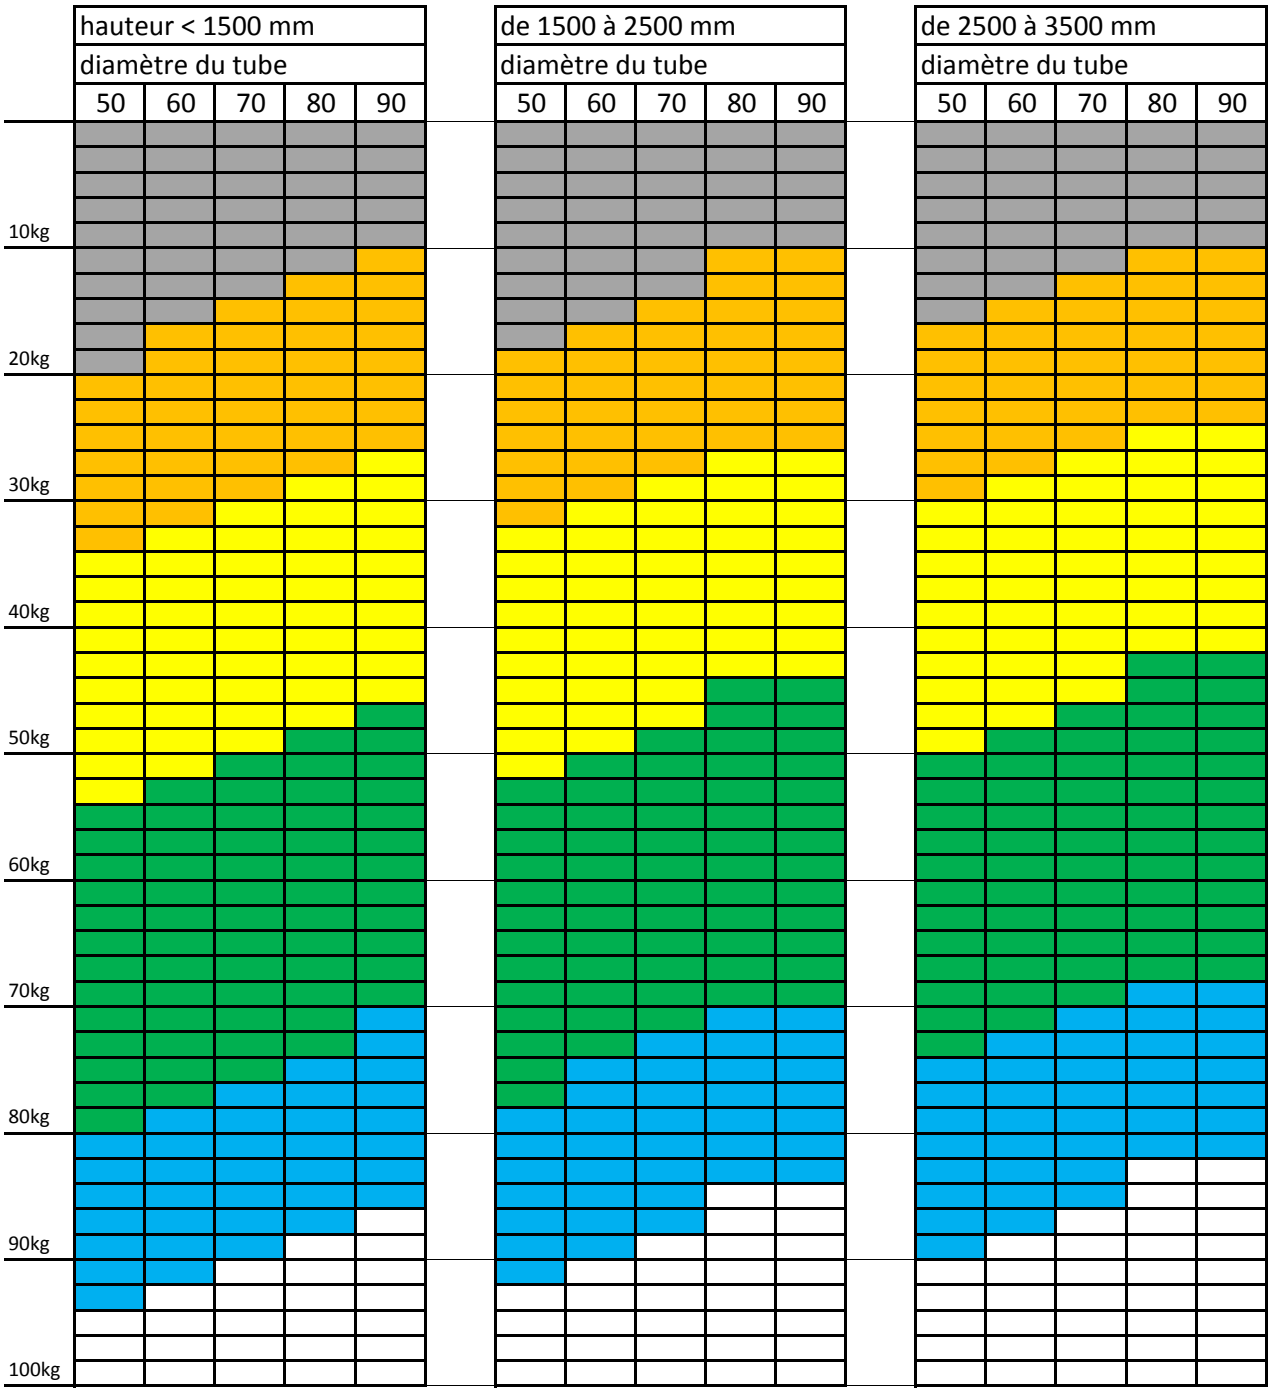

10 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

Catalogue 2008 Page V2

F.I.Ç. Services

LIMITES D'UTILISATION DES MOTEURS DE STORES

MOTEUR DIAMETRE 45 et 59 mm

Pour tube de diamètre 50 mm

long bras	nombre de bras 2	4	6	8
1,5				
2				
2,5				
3				
4				
5				

Pour tube de diamètre 60/70 mm

long bras	nombre de bras 2	4	6	8
1,5				
2				
2,5				
3				
4				
5				

Pour tube de diamètre 78 mm

long bras	nombre de bras 2	4	6	8
1,5				
2				
2,5				
3				
4				
5				

Pour tube de diamètre 85 mm

long bras	nombre de bras 2	4	6	8
1,5				
2				
2,5				
3				
4				
5				

MOTEUR DIAMETRE 45 mm

20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

MOTEUR DIAMETRE 59 mm

80 Nm 100 Nm